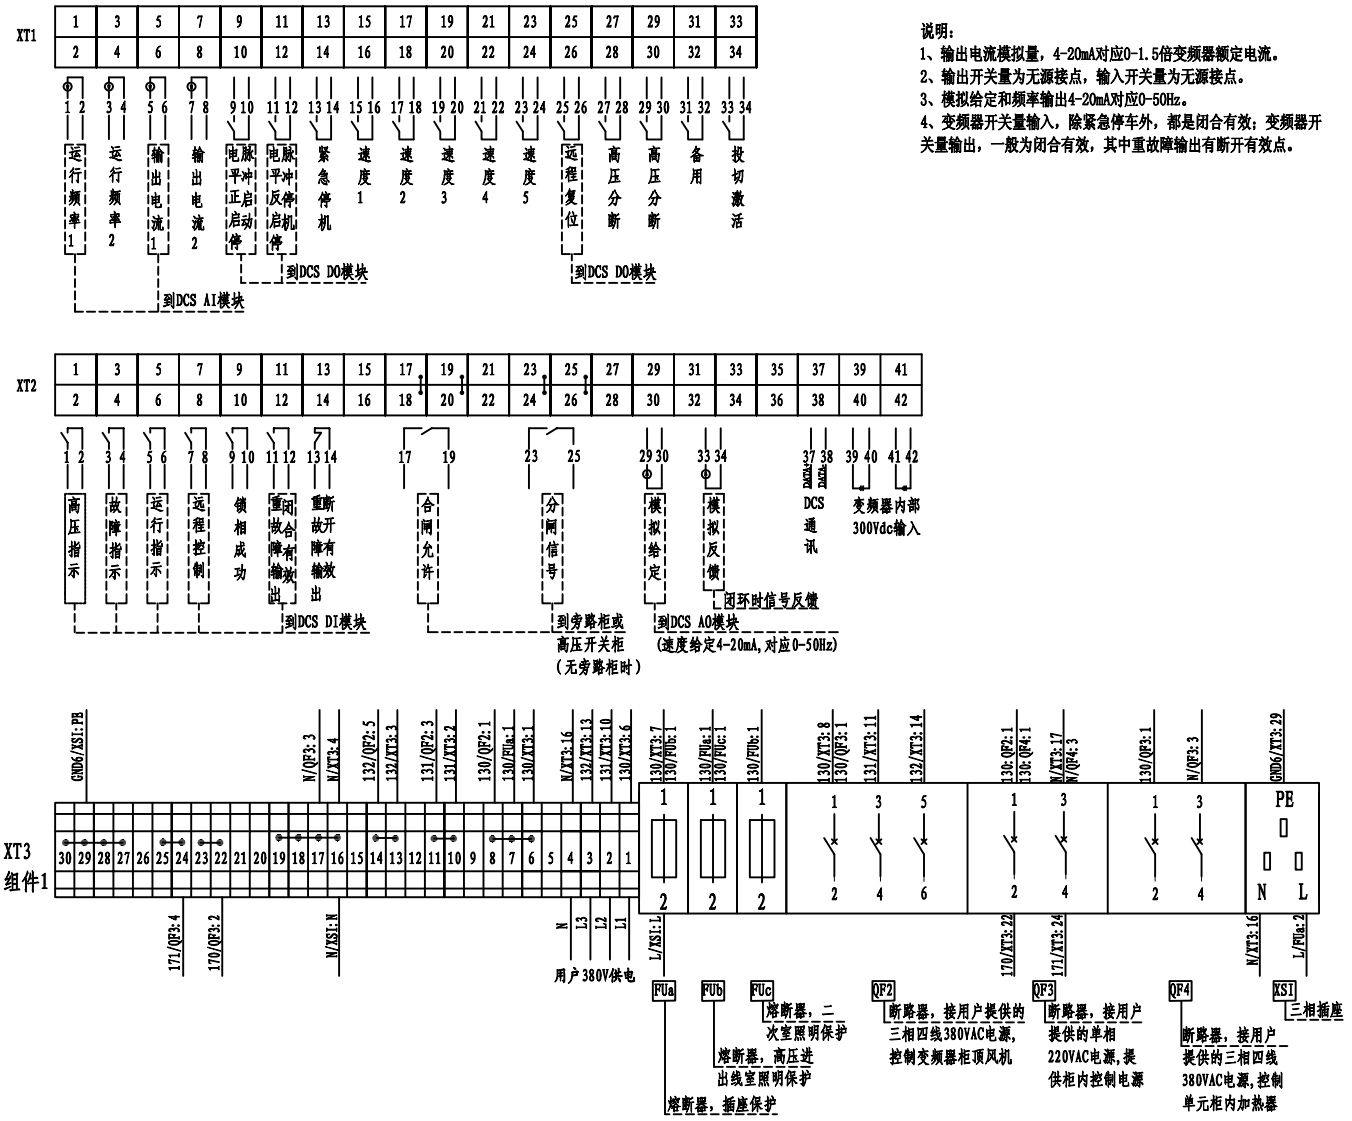

说明：

1、输出电流模拟量，4-20mA对应0-1.5倍变频器额定电流。

2、输出开关量为无源接点，输入开关量为无源接点。

3、模拟给定和频率输出4-20mA对应0-50Hz。

4、变频器开关量输入，除紧急停车外，都是闭合有效；变频器开关量输出，一般为闭合有效，其中重故障输出有断开有效点。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			日期	
校对			日期	
审核			日期	

变频器二次端子图（GA1.4）

图样标记	数量	重量	比例
共 张	第 张		

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

作(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期